

# Nokia 1661

2G GSM 850/1900

## クイックスタートアップガイド



### ナビキー

画面をスクロール  
します

### 通話キー

電話をかけるまたは  
かかってきた電話に  
できます

### セクションキー

オプションメニュー  
が表示されます


各キーの上に表示  
された機能を決定、  
実行します

### 電源・終了キー

通話の終了または、  
各種メニューを終了  
します

## SIMカードの挿入

❗ SIMカードは、キズや折り曲げにより破損する場合があります。取り扱いには十分ご注意ください。

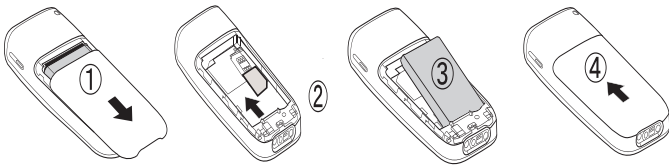

- ① 携帯本体の裏カバーを軽く押しながらスライドさせ取り外します(図1)
- ② バッテリーの上側を持ち上げてはずします。SIMカードの金属部分を下向きにし、スライドさせてセットさせます(図2)
- ③ バッテリーの金色のコネクタと本体のコネクタを合わせ、携帯に装着させます(図3)
- ④ 後部カバーをセットし、スライドさせながら、携帯に取り付けます(図4)

## 「+」の表示

待受画面で **\*#+** を素早く2回押すと、「+」を表示させることができます

## 電話を受ける／切る

電話の着信音が鳴ったら、[通話キー]を押します  
通話が終わったら、[終了キー]を押します

## キーパッドのロックおよび解除

誤作動等による誤発信等を防ぐため、未使用時にはキーパッドを常にロックしておくことをお勧めします。キーパッドがロックされると待受画面に **→○** のアイコンが表示されます。この状態でかかってきた電話に応答する場合は[通話キー]を押してください。

### キーパッドをロックする

待受画面で左セクションキーを押した後、素早く **\*#+** を押す

### キーパッドのロックを解除する

待受画面で左セクションキーを押した後、素早く **\*#+** を押す

## 電話帳への登録

- ① Menu>Contacts>Add Nameを選択します
- ② 「Contact Name」に名前を入力し、「OK」(セクションキー)
- ③ 「Phone number」に電話番号を入力し、「OK」(セクションキー)
- ④ 好きな顔マークを選び、「Insert」(セクションキー)押しして完了

## SMSを送る

ショートメッセージサービス(SMS)のネットワークサービスを使って、SMS機能に対応した携帯電話にテキストメッセージを**半角英数字のみ**送受信することができます。

- ① Menu>Messages>Create messageの順でセクションキーで選択
- ② メッセージを入力
- ③ メッセージの入力が終わったら、Option>Sendの順で選択
- ④ 「Phone number」に電話番号を入力。番号が電話帳に登録済みの場合は「Find」を押し、番号を選択します
- ⑤ 「OK」を押してメッセージ送信完了

## 受信したSMSを見る

受信したSMSはMenu>Messaging>Inboxに入っています。読みたいメッセージをナビキーで選択し、「Read」(セクションキー)で開きます。

## 文字入力関連アイコン

画面左上のアイコン **▽ Abc** は、テキスト(文字)入力モードが「通常入力/文頭大文字」であることを表します。**#+** を押すことで入力モードが切り替わります。

文字モードから数字モードの切替えは、**#+** を長押しし、[Number mode]を選択します。文字モードへ戻す場合は、**#+** を長押しします。

<b>▽</b> 通常入力	<b>⇒⇒</b> 予測変換入力
<b>Abc</b> 文頭大文字モード	<b>123</b> 数字モード

## 基本アイコン

- 未読メッセージがInboxフォルダにあります。
- 時刻アラームを設定中です。
- キーパッドがロックされています。
- 電話の着信時やメッセージの受信時に、着信音は鳴りません。

## PINコードの変更

- ① 「Menu」>「Settings」>「Security Settings」>「PIN code request」の順に選択し、「PIN request」でOnを選択。「Enter PIN code:」と聞かれるので現在のPINコードを入力
- ② 「Menu」>「Settings」>「Security Settings」>「Change access code」>「Change PIN code」の順に選択
- ③ 「Enter Current PIN code」と表示されるので、現在のPINコードを入力
- ④ 「Enter new PIN code」と表示されるので、自分の設定したい番号を入力
- ⑤ 「Verify new PIN code」と表示されるので、④で入力した番号を再度入力
- ⑥ セクションキー[OK]を押すと、Code changedというメッセージが出て完了

❗ 電話のかけ方についてはSIM単品ユーザーガイドをご参照ください。

オンラインカスタマーサポートは[www.mobell.co.jp/qa](http://www.mobell.co.jp/qa)

Eメール: [tokyo@mobell.co.jp](mailto:tokyo@mobell.co.jp)  
カスタマーサポート: +81 3 4550 1525